IRON WORKS
PLANNING

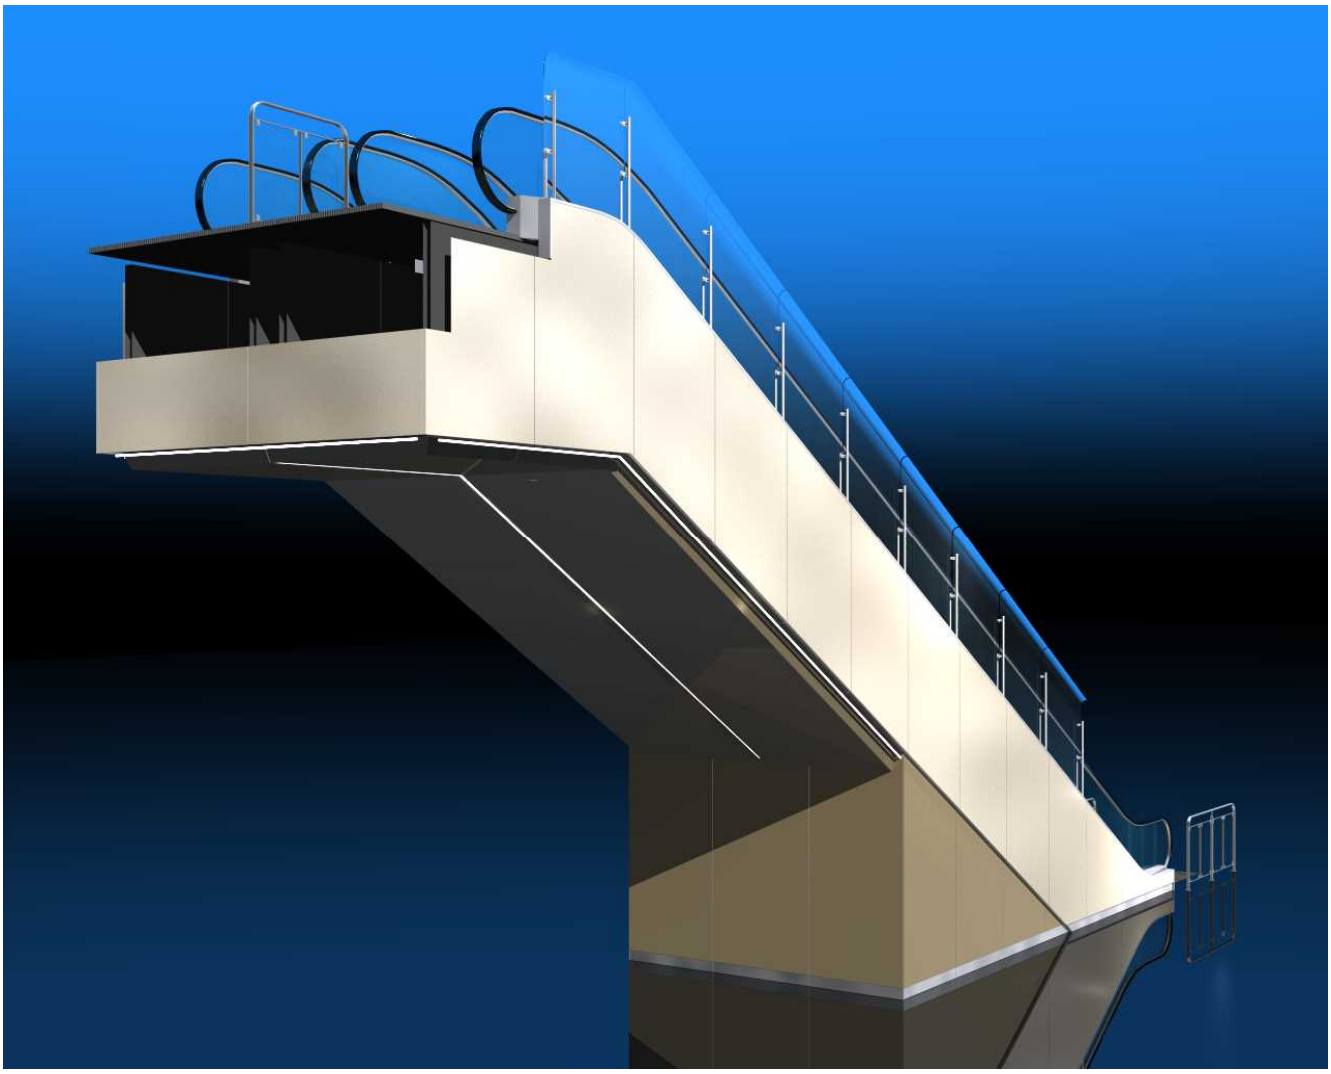

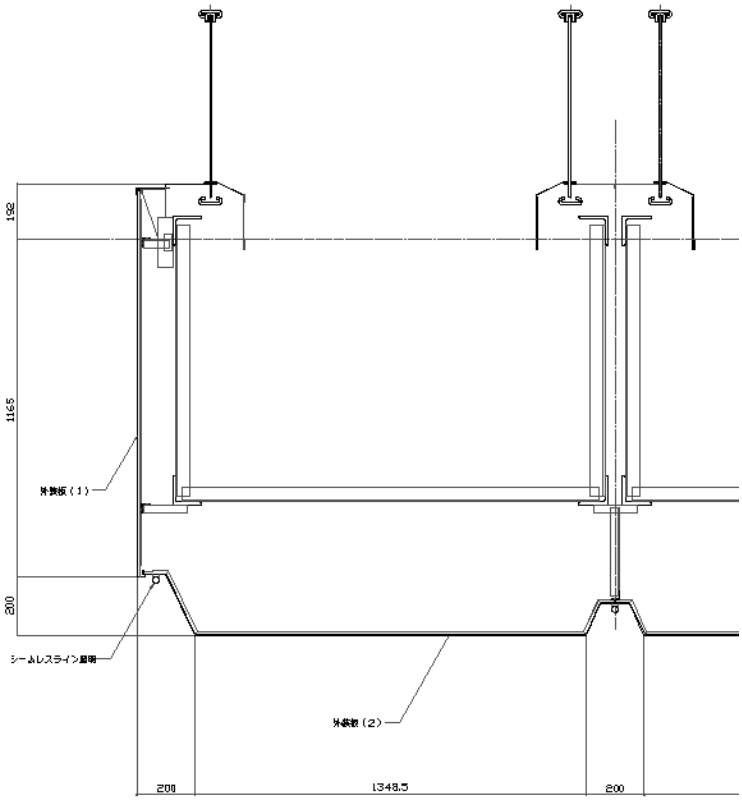

外装板（１）：スチールプレートＴ＝1.6mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）
外装板（２）：スチールプレートＴ＝1.6mm曲加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）
巾木：ステンレスプレートＴ＝1.5mm曲ゲ加工
ヘアーライン 仕上げＨ＝60mm
落下防止フェンス　：アクリル板Ｔ＝8.0mm
支柱　：　ステンレスパイプ（一部アクリル円柱）
照明　：シームレスライン照明

IRON WORKS
PLANNING

アルミ　塗　装
切板工法　空目地

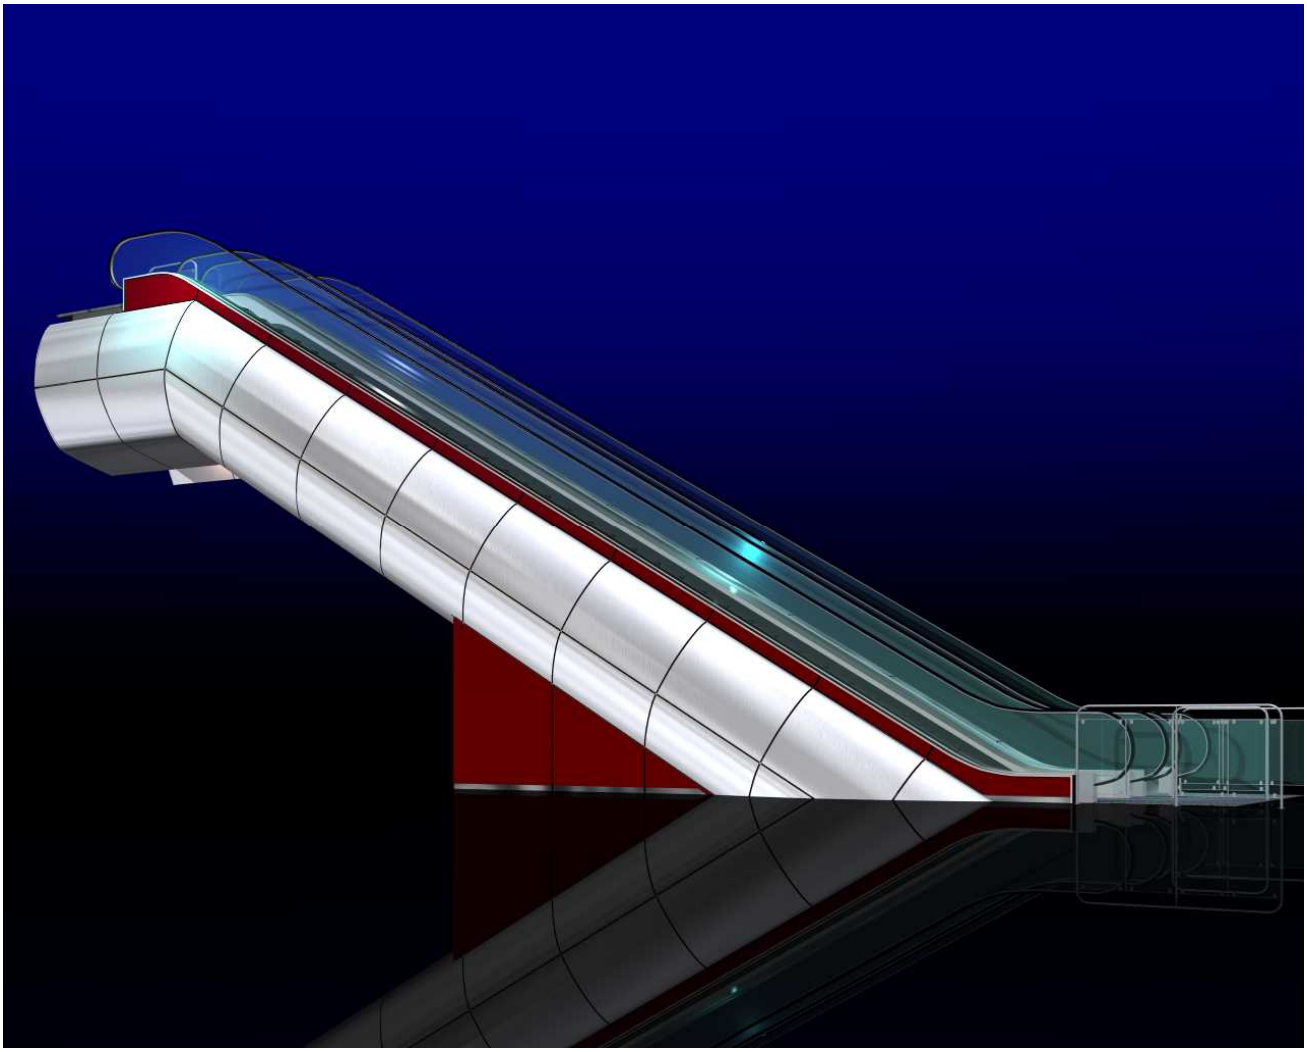

外装板（１）：アルミプレートＴ＝３。０mm 切板　／　アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）

外装板（２）：アルミプレートＴ＝１．５mm曲げ加工　／　アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工／ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

照明　：　ダウンライト

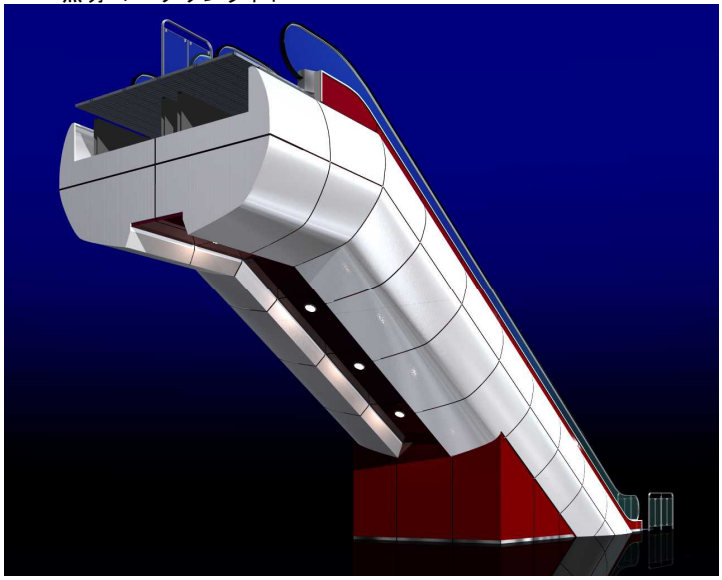

↓　アルミ切板パネル（ウラ面）

整理Ｎｏ，003

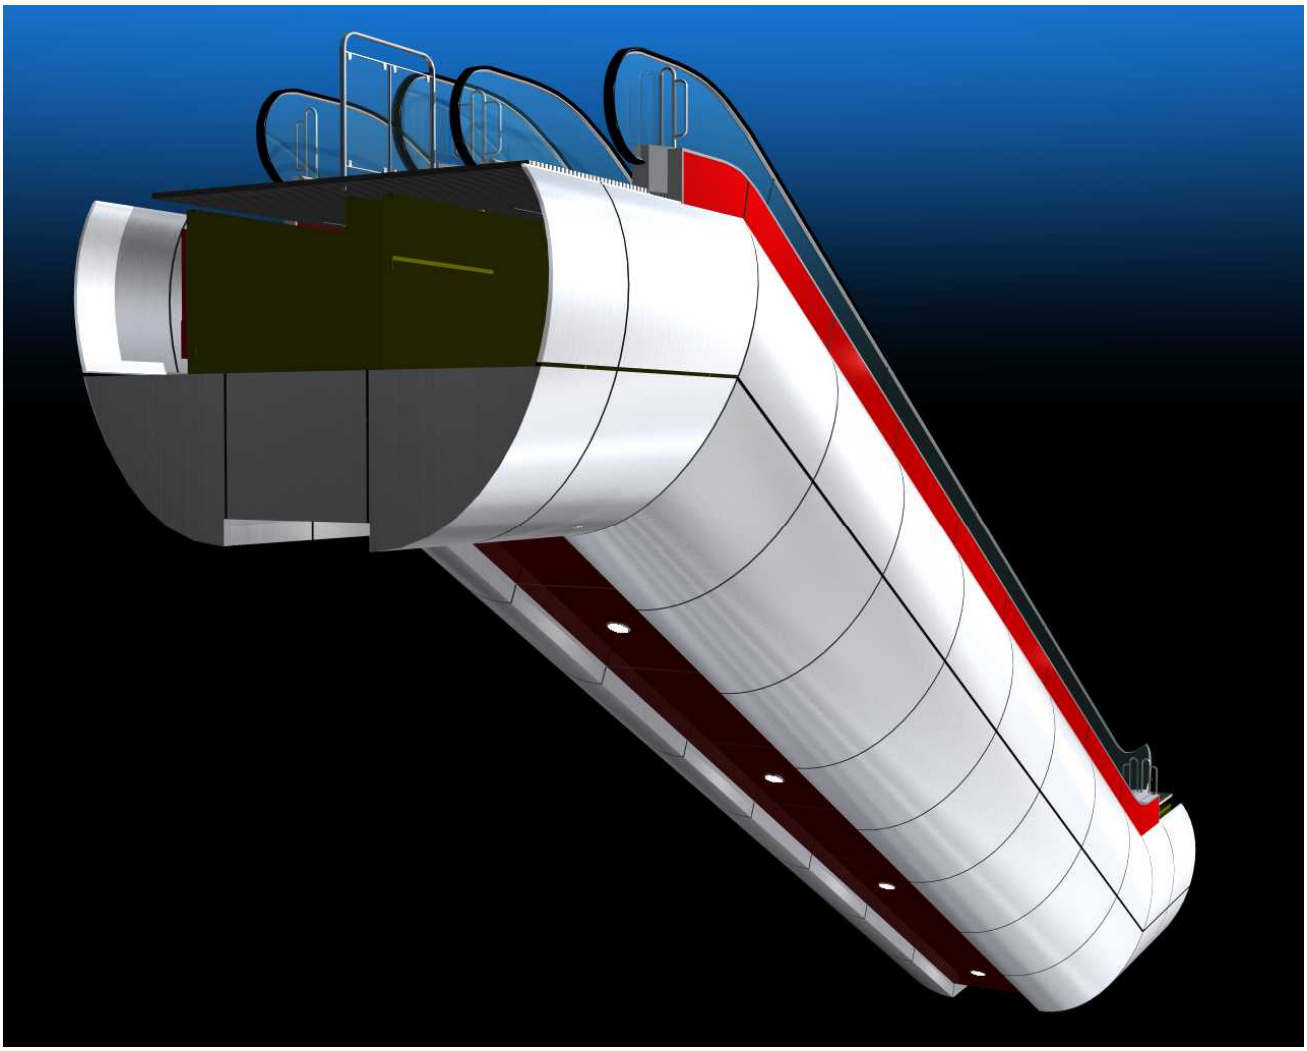

外装板（１）：アルミプレートＴ＝３。０mm 切板　／　アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）

外装板（２）：アルミプレートＴ＝１．５mm曲げ加工　／　アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工／ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

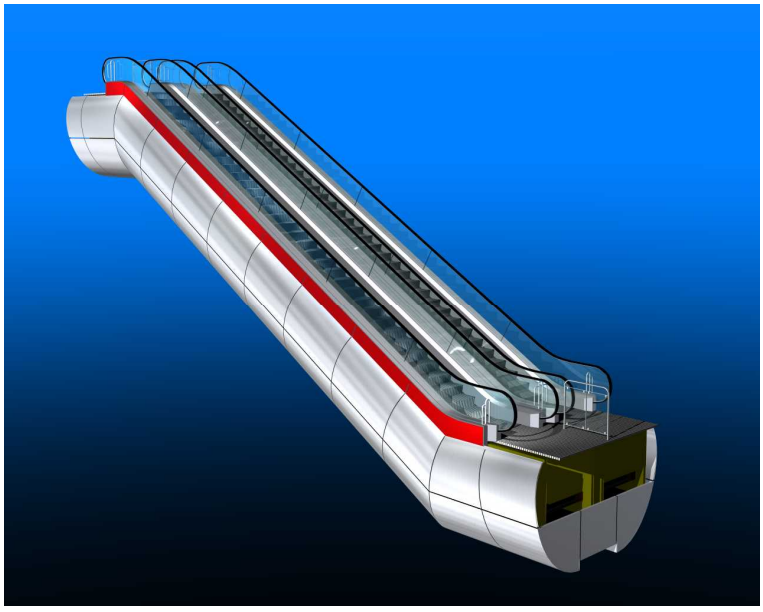

↓　アルミ切板パネル（ウラ面）

IRON WORKS
PLANNING

アルミ　塗　装
切板工法　空目地

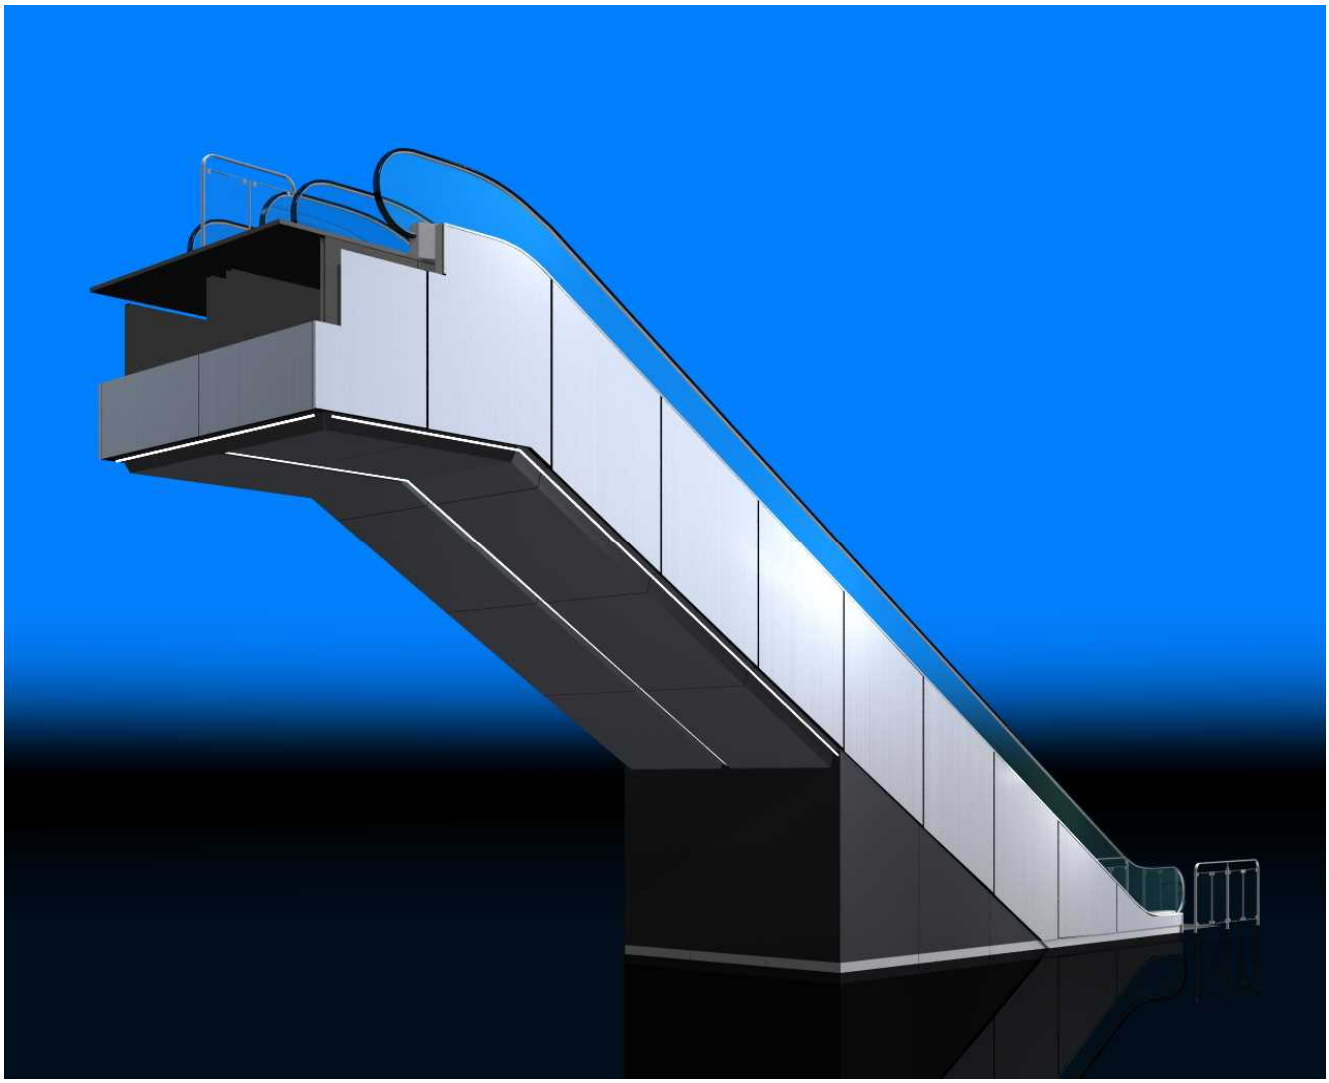

外装板（１）：アルミプレートＴ＝３．０mm　切板　・アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）

外装板（２）：アルミプレートＴ＝１．５mm　曲げ加工　・アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm　曲げ加工・ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

照明　：　シームレスライン照明

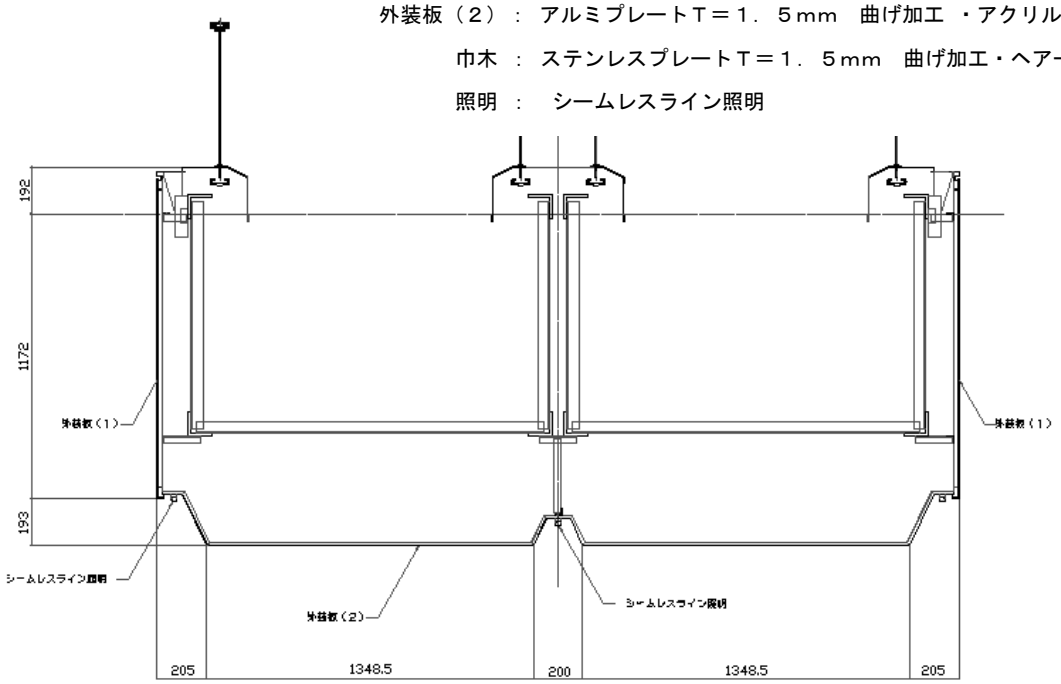

整理Ｎｏ，004

◎ アルミプレートＴ＝３mm　切板　・アルマイトシルバー

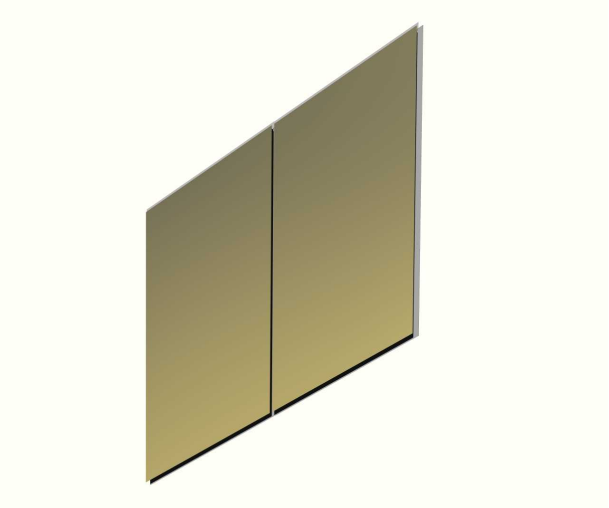

◎ アルミプレートＴ＝３mm　切板　・電解着色

◎ ステンレスプレートＴ＝２mm　切板　・バイブレーション

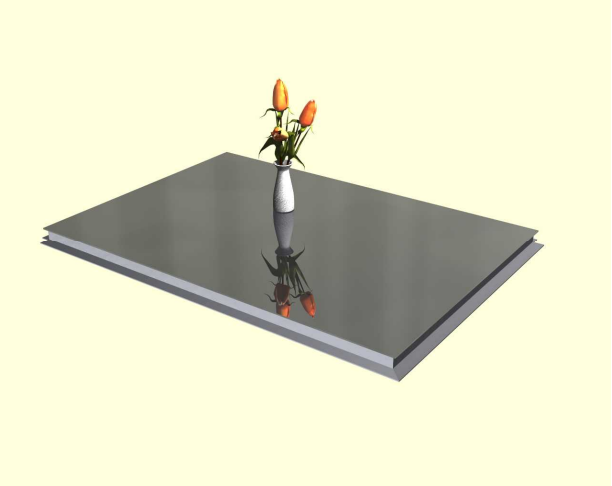

◎ ステンレスプレートＴ＝２mm　切板　・鏡面

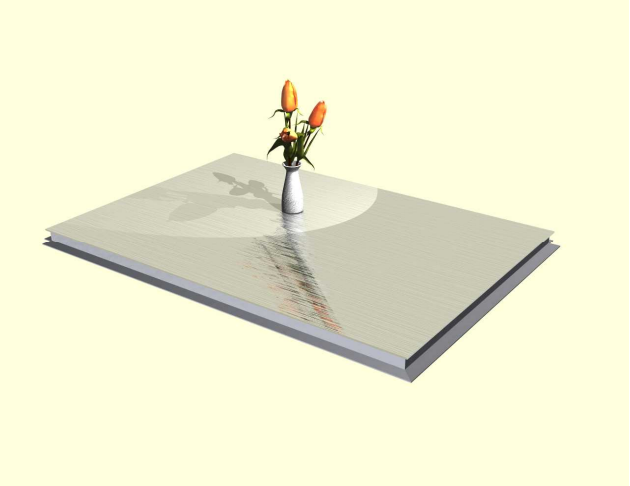

◎ ステンレスプレートＴ＝２mm　切板　・ヘアーライン

IRON WORKS
PLANNING

スチール　塗　装
曲げ加工　突付目地

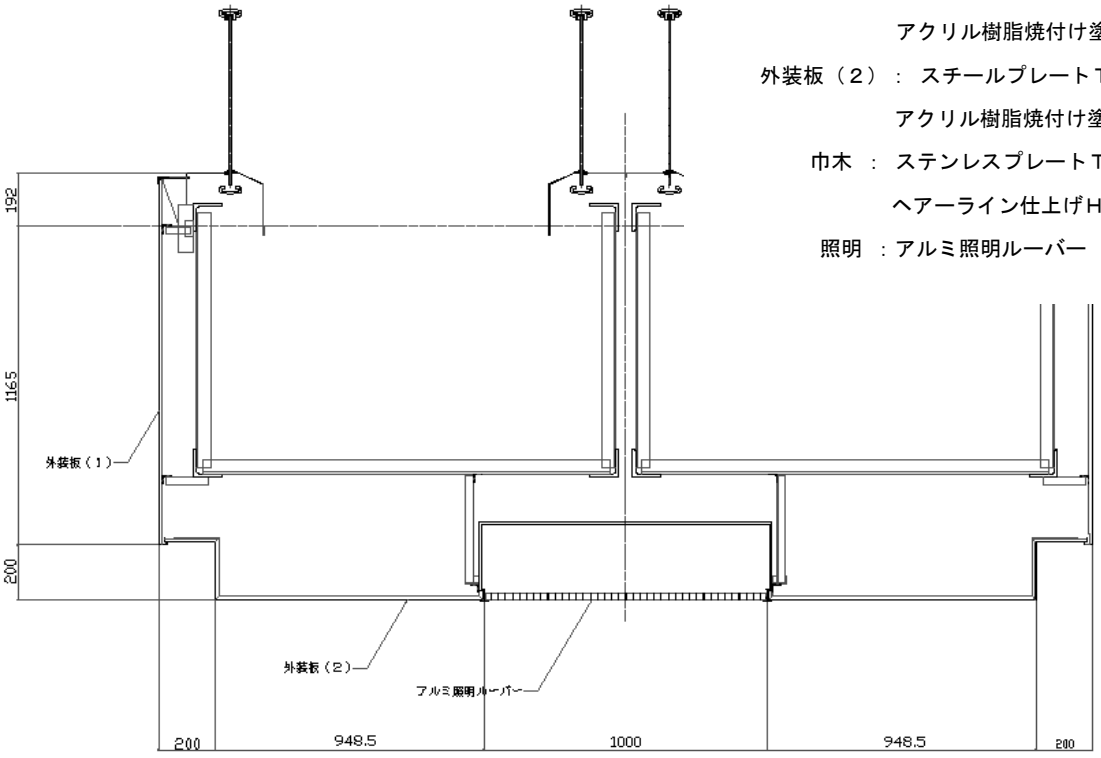

外装板（１）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）

外装板（２）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

照明　：アルミ照明ルーバー

整理Ｎｏ，005

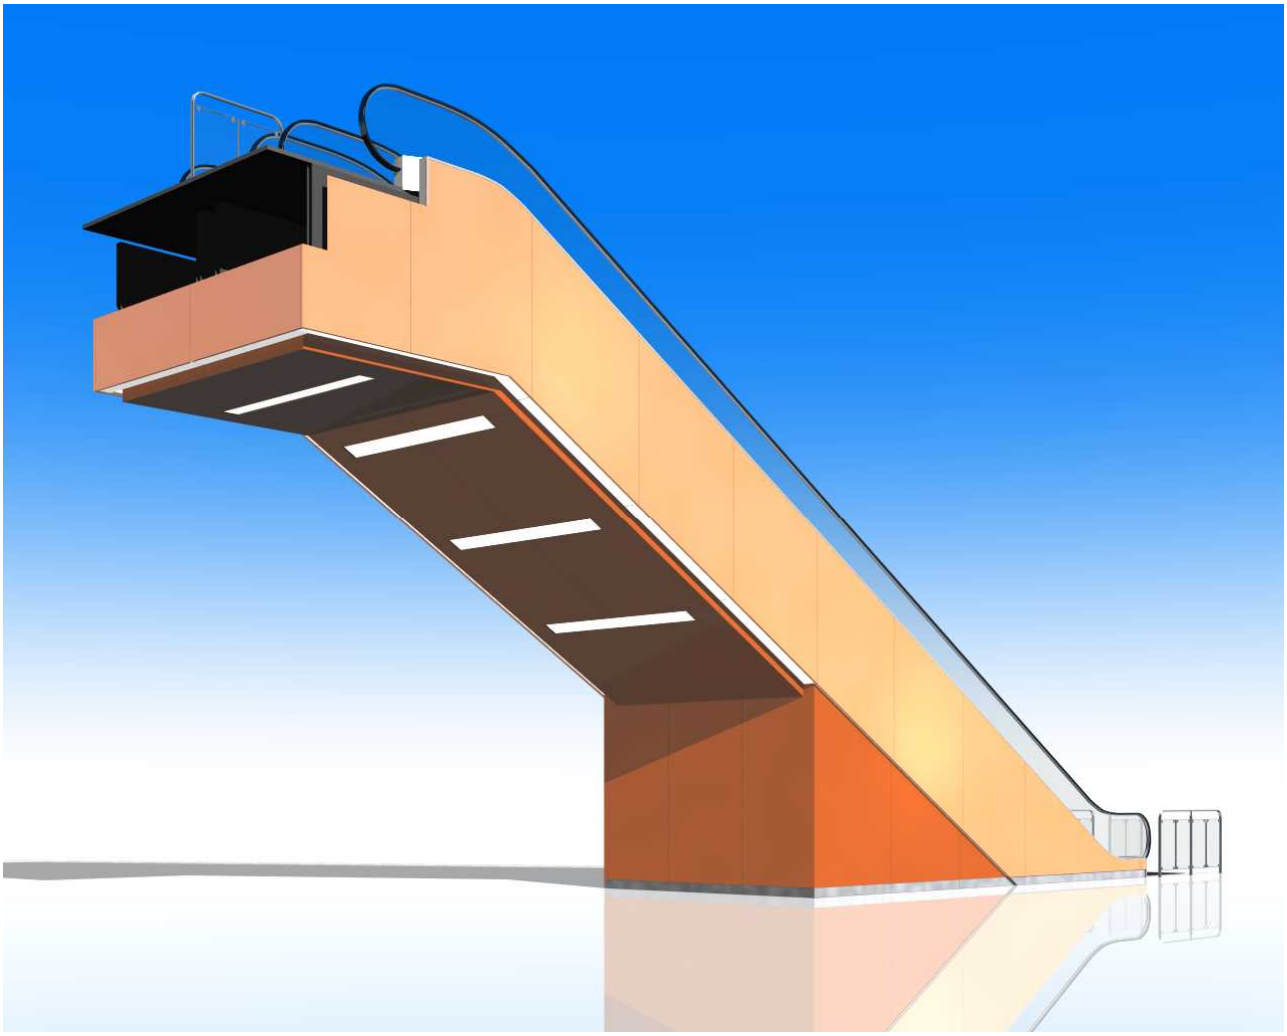

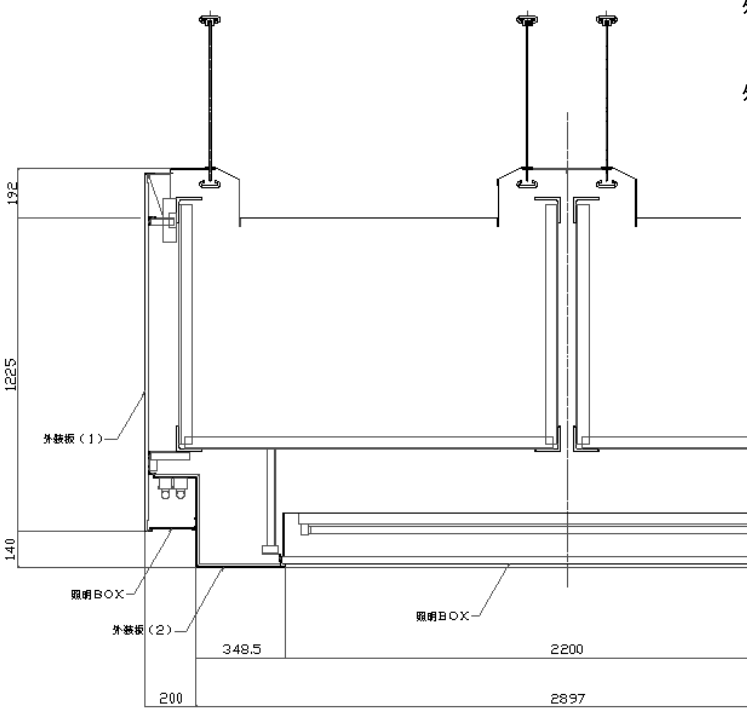

外装板（１）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）

外装板（２）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

照明　：アクリル板　／　スチール照明ＢＯＸ

IRON WORKS
PLANNING

スチール　塗　装
曲げ加工　突付目地

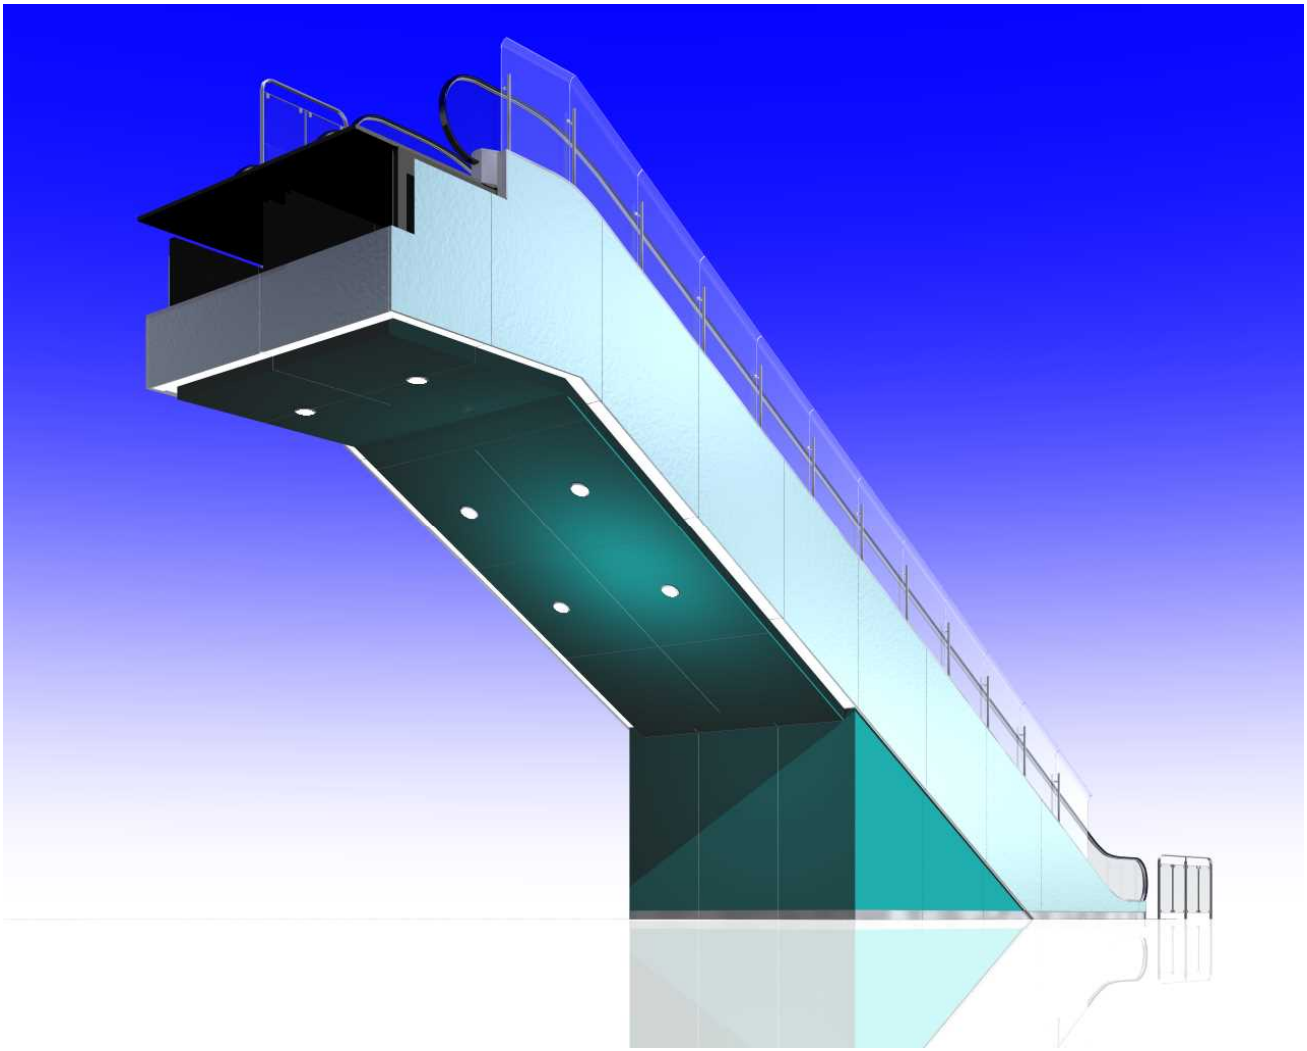

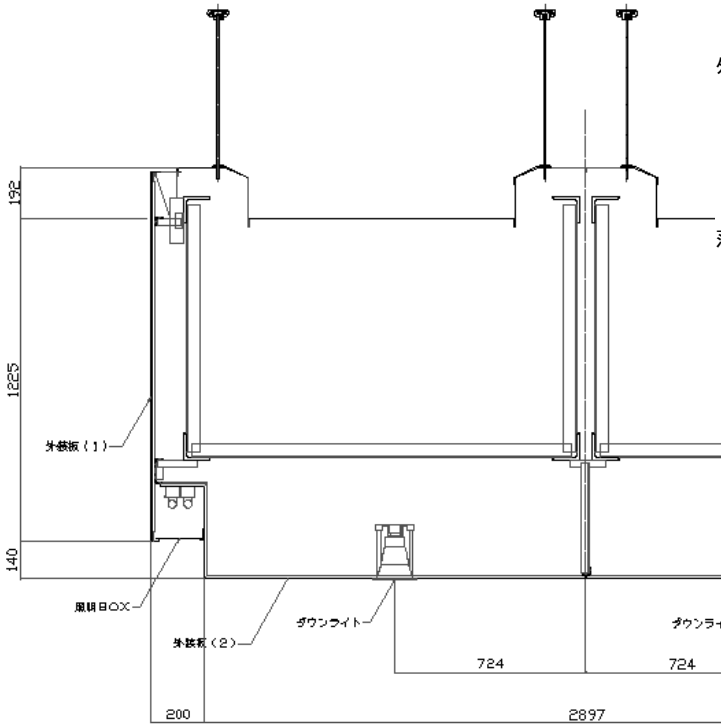

外装板（１）：スチールプレートＴ＝１１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）
外装板（２）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）
巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
ヘアーライン仕上げ　Ｈ＝６０mm
落下防止フェンス　：　アクリル板Ｔ＝８．０mm
支柱　：　ステンレスパイプ　Ｐ－４２．７φｘ１．５

整理Ｎｏ，007

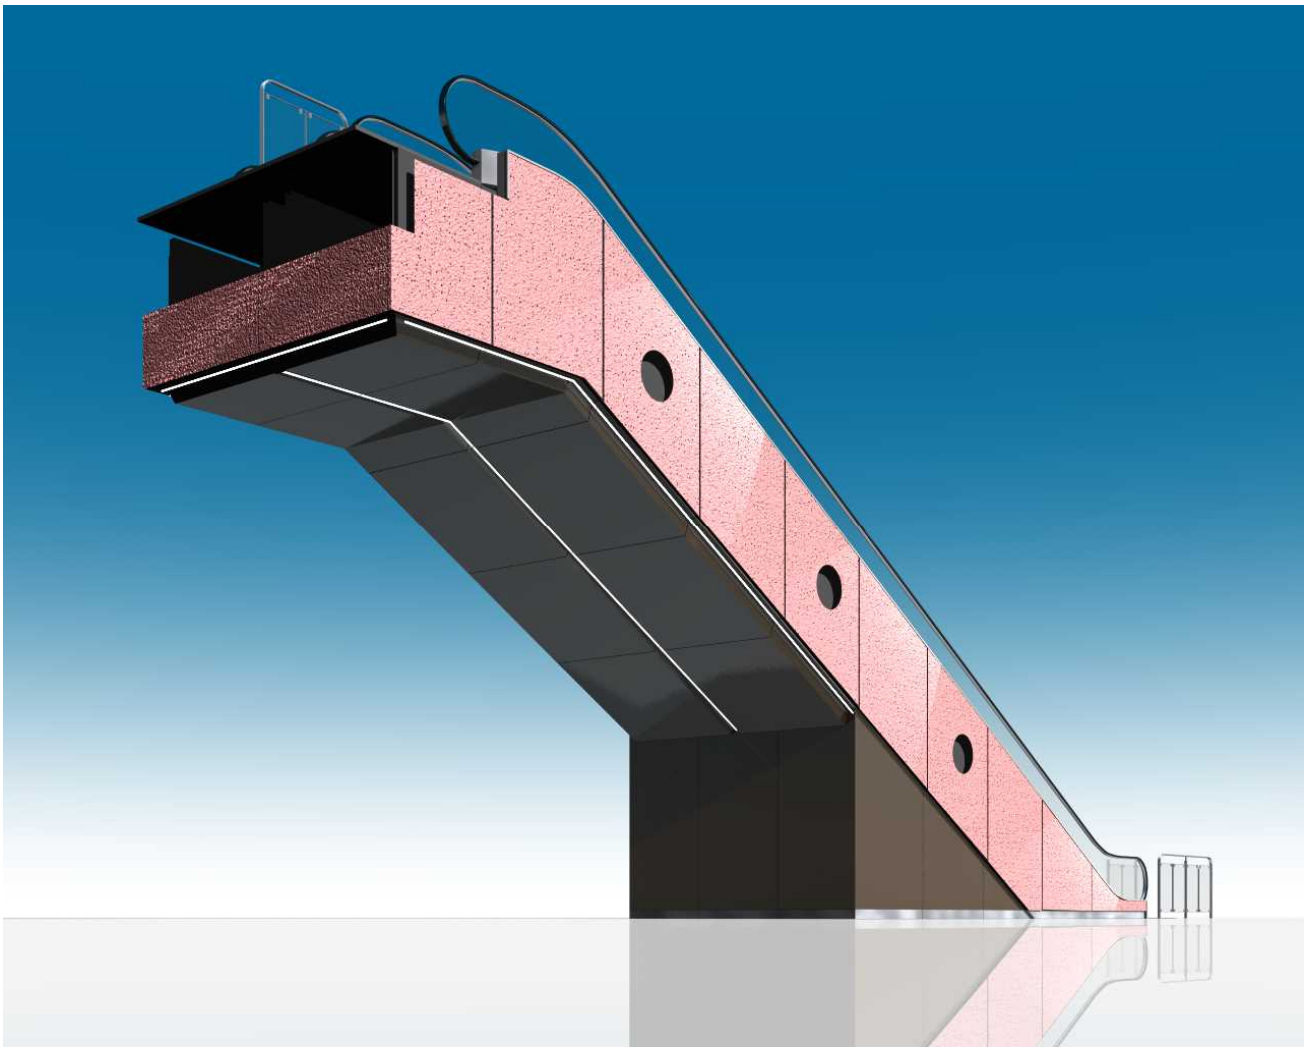

外装板（１）：アルミプレートＴ＝３．０mm切板
アクリル樹脂焼付け塗装・石目

外装板（２）：アルミプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

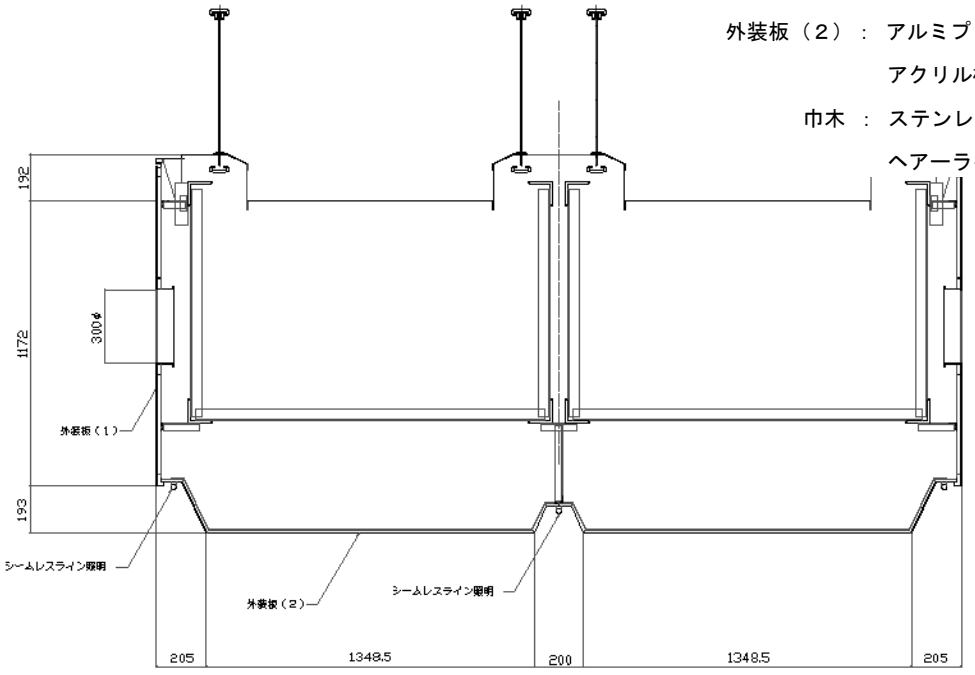

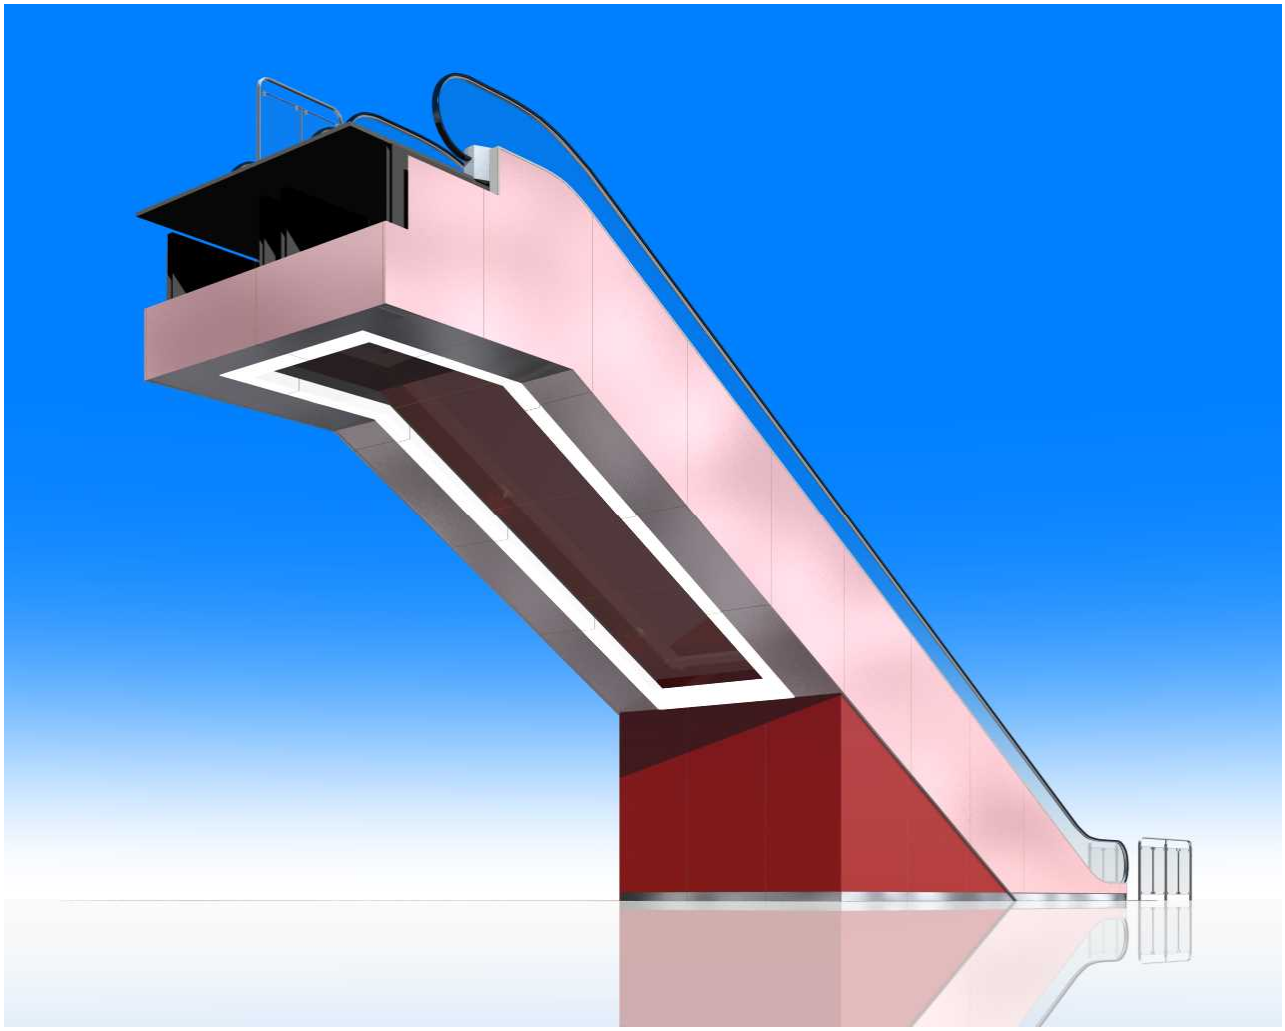

外装板（１）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）
外装板（２）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）
巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工

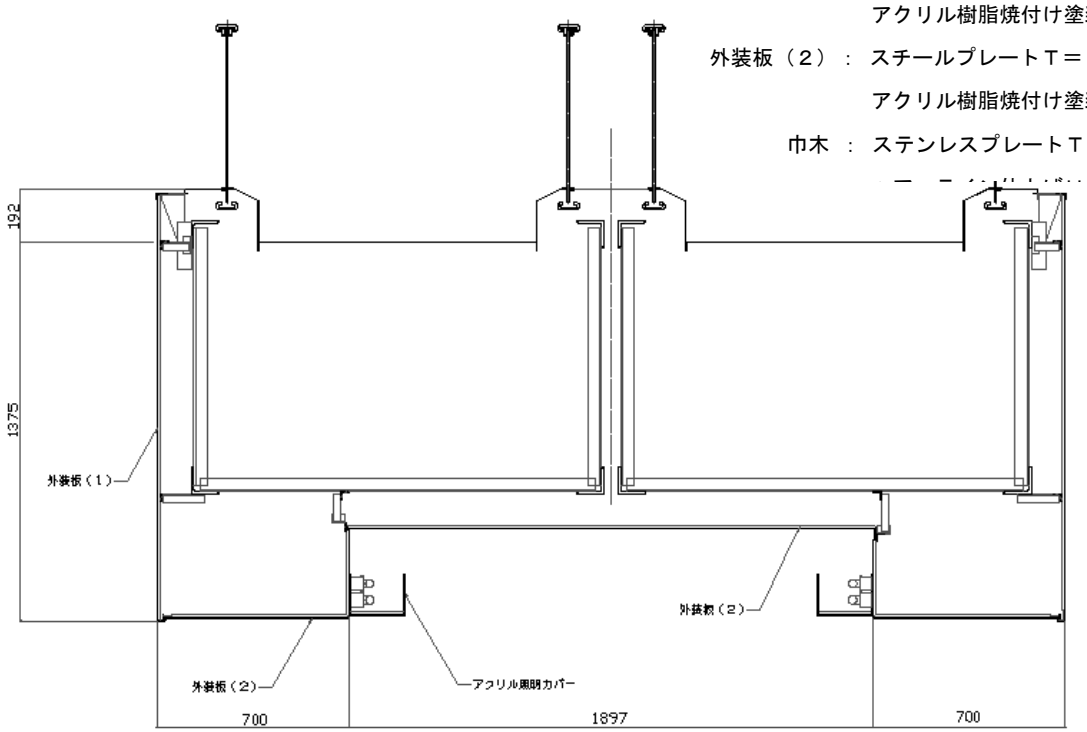

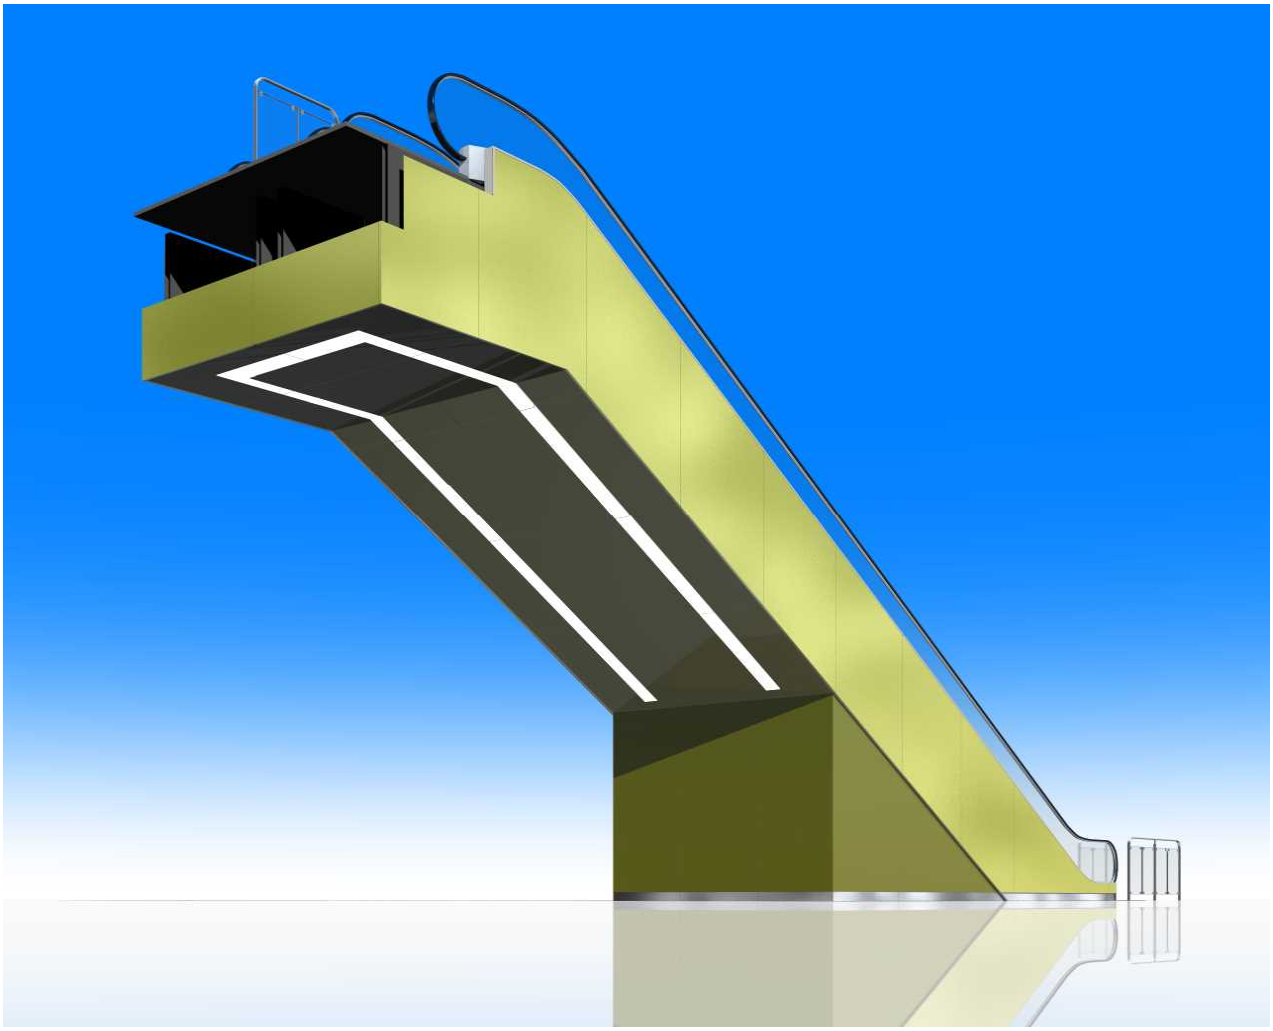

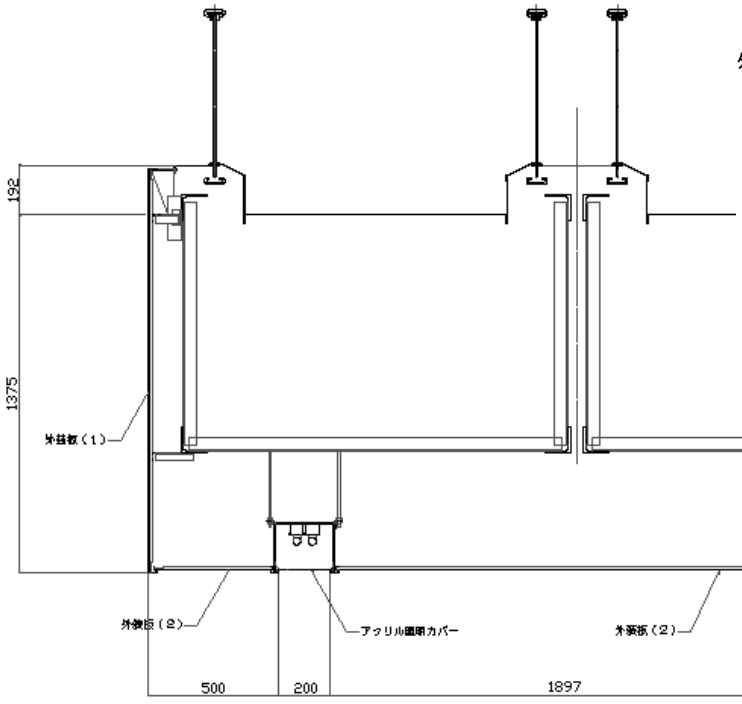

外装板（１）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（メタリック）

外装板（２）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

照明　：アクリル照明カバー

IRON WORKS
PLANNING

強化ガラス　ＳＵＳ金具
スチール　　塗装

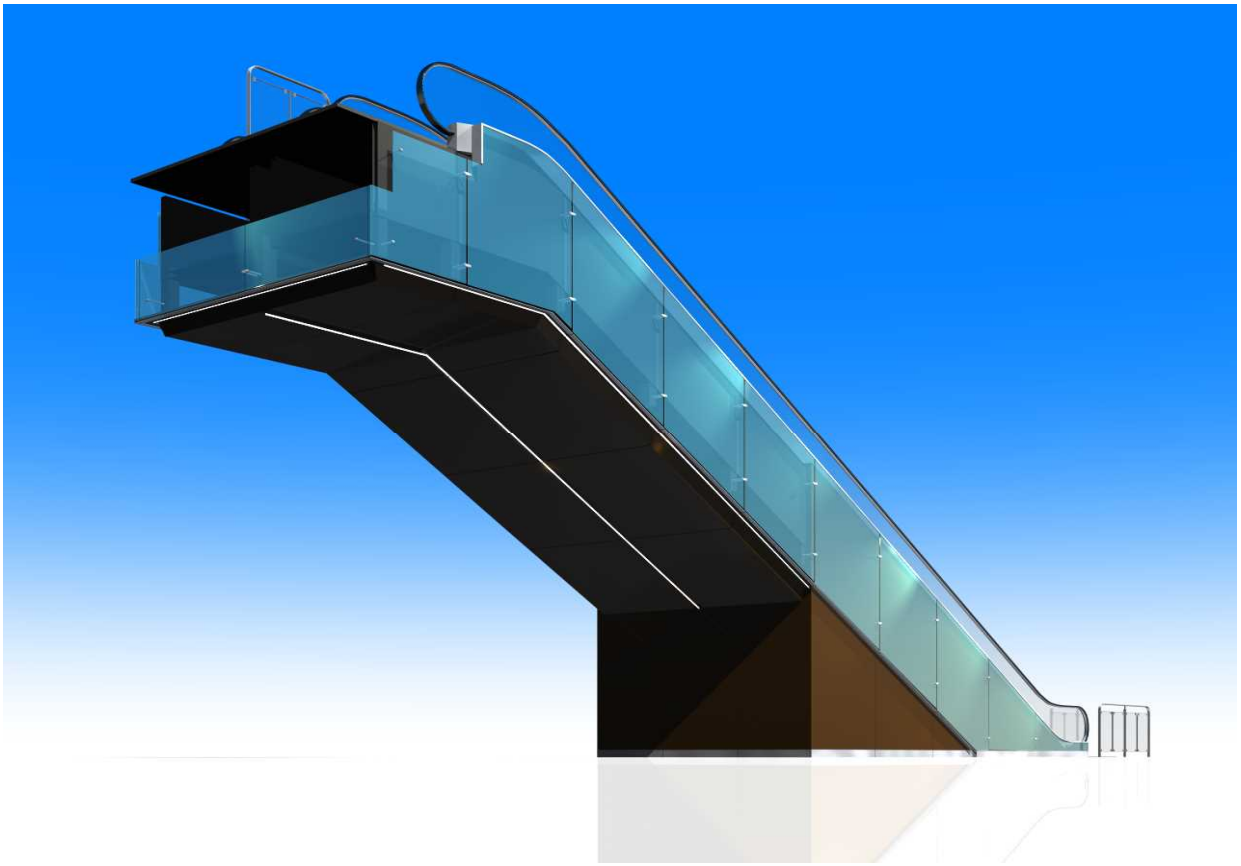

外装板（１）：強化ガラスＴ＝１０mm
ステンレス支持金物

外装板（２）：スチールプレートＴ＝１．６mm曲げ加工
アクリル樹脂焼付け塗装（ソリッド）

巾木　：ステンレスプレートＴ＝１．５mm曲げ加工
ヘアーライン仕上げＨ＝６０mm

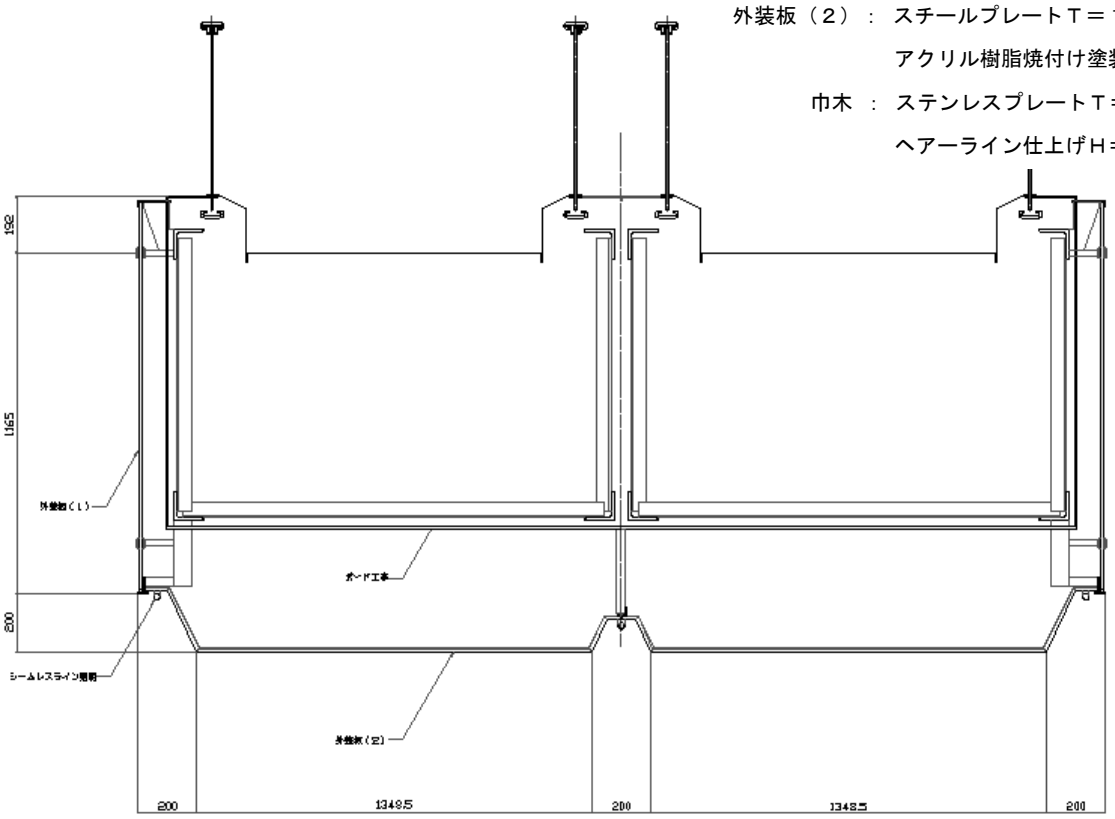

整理Ｎｏ，011

IRON WORKS
PLANNING

外装板足場参考図

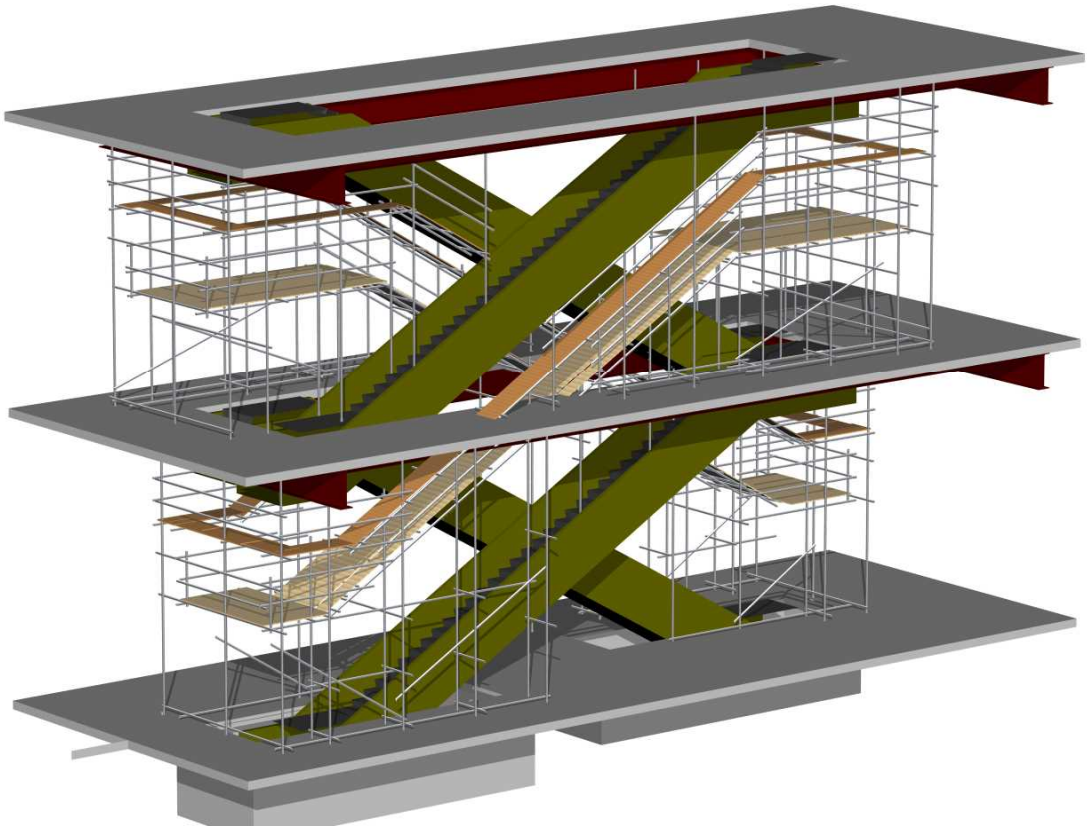

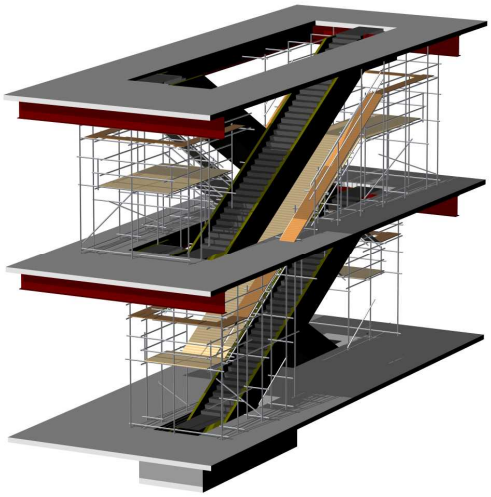

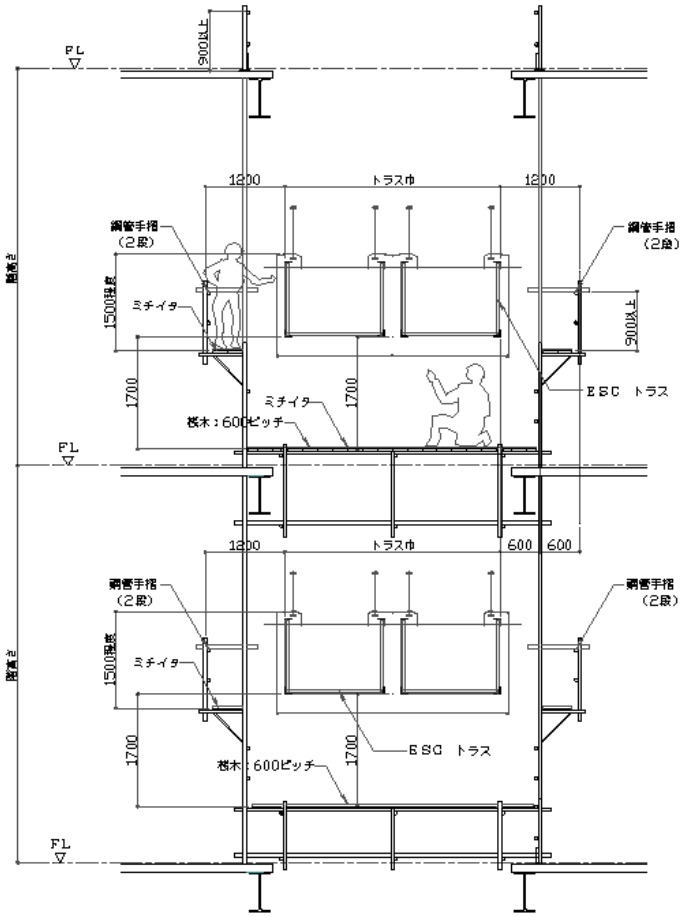

整理Ｎｏ，011